

## 特点：

- ▶ 使用方便：具有3米自吸能力，无需预先灌液，允许存在空气，直接运行工作。
- ▶ 流量范围大：多种规格选择，3-730L/min.的流量，平稳输出。
- ▶ 适用粘度范围广：从油液到蜂蜜，最大20000mPAS的粘度，并能接受介质中存在一定的颗粒物。最高工作温度90℃。
- ▶ 适用多种工作介质：多种泵体材质，多种密封材料的选择，可适用于非常广泛的工作介质。
- ▶ 维护方便：泵可以非常方便地进行拆装，清洗，更换零件。节省时间，维护成本低。

## 适用介质：

- ▶ 普通类：水，沸水
- ▶ 浑油类：废水，雨水，井水
- ▶ 燃料类：柴油，汽油，生物柴油等
- ▶ 腐蚀性类：尿素，海水，酸碱性液体
- ▶ 油类：加热器油，润滑油
- ▶ 化工类：制冷液，防冻液
- ▶ 试剂类：洗涤剂
- ▶ 食品类：果汁，饮料等

## 工业应用领域：

- ▶ 化工，医药，化妆品工业
- ▶ 能源，电力
- ▶ 农业和园艺
- ▶ 生物技术
- ▶ 制热和环境清洁
- ▶ 食品和饮料行业
- ▶ 海洋船舶工程
- ▶ 废水，废油处理

## 泵的多重连接和控制方式：



电机直接连接



通过连接器连接



连接风动工具驱动



连接手枪电钻驱动



12V/24V电池驱动泵



远程变频控制泵的流量

# 应用举例




◀ 加热器和热水锅炉除垢冲洗站，可适用多种清洗剂

太阳能系统的充液，清洗设备 ▶



◀ 平地吸水装置，可用于各种场合的抽水，抽油。可将平地上的水或油抽吸干净。

快速换油装置 ▶

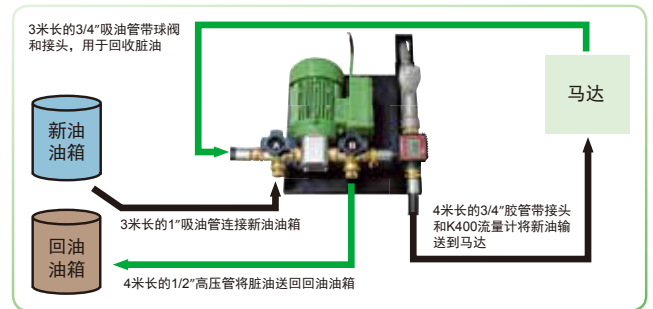

◀ 风电的冷却系统充液装置

▼ 柴油，汽油，AdBlue的加油装置



上海毅鸥流体控制技术有限公司  
 地址：上海市松江区茸华路1155号2号楼203室  
 电话：86-21-62259796 62129653  
 86-21-62254024 62111839

麦塔雷斯（上海）国际贸易有限公司  
 电子信箱：sales@yeogo.com.cn  
 公司网址：www.yeogo.com.cn